


http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

ProxWay IP:Настройки работы системы/Настройка оборудования видео верификации

Добавление видеорегистратора/видеосервера

Для того чтобы добавить видеорегистратор/видеосервер, необходимо в дереве устройств выделить пункт "Рабочее место" затем щелкнуть правой кнопкой мышки, и в появившемся меню выбрать пункт "Добавить", затем подпункт "Видеорегистратор".

После того, как видеорегистратор добавлен, необходимо указать его параметры. Для этого подведите указатель мыши к изображению видеорегистратора в дереве оборудования и щелкните правой кнопкой мыши. Затем выберите пункт меню "Параметры...". Появится окно, содержащее его параметры:

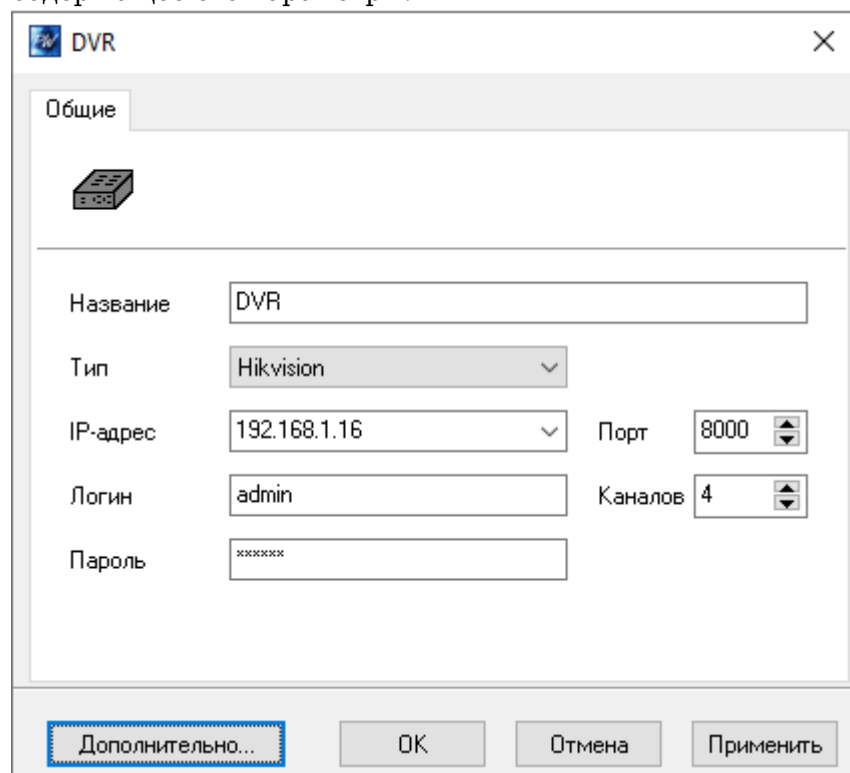

Название - название видеорегистратора/видеосервера

Тип - тип видеорегистратора/видеосервера, например DevLine соответствует системе видеонаблюдения "Линия"

IP-адрес, Порт - адрес и порт видеорегистратора/видеосервера в локальной сети

Каналов - количество камер (видеоканалов) подключенных к

видеорегистратору/видеосерверу


Логин, Пароль - параметры авторизации, необходимые для подключения к видеорегистратору/видеосерверу

Серийный № - серийный номер видеорегистратора (только для Pinetron)

Настройка видеоканалов (камер)

После того, как видеорегистратор добавлен и было указано количество видеоканалов в дереве устройств, необходимо создать список камер, подключенных к данному видеорегистратору/видеосерверу. Для этого необходимо в дереве устройств выделить пункт "Видеорегистратор" затем щелкнуть правой кнопкой мышки, и в появившемся меню выбрать пункт "Добавить", затем подпункт "Видеокамера".


Выполните настройку параметров работы камер. Для этого подведите указатель мыши к изображению видеокамеры в дереве оборудования и щелкните правой кнопкой мыши. Затем выберите пункт меню "Параметры...". Появится окно, содержащее её параметры:

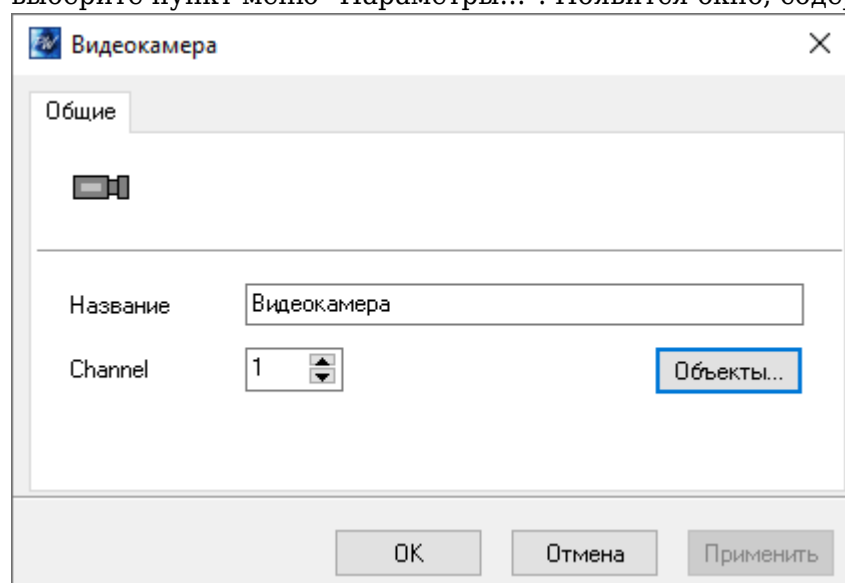

Название - название видеоканала (камеры)

Канал (Channel) - номер видеоканала

После нажатия кнопки "Объекты" будет открыто окно фильтра привязки видеоканала к оборудованию системы контроля доступа:

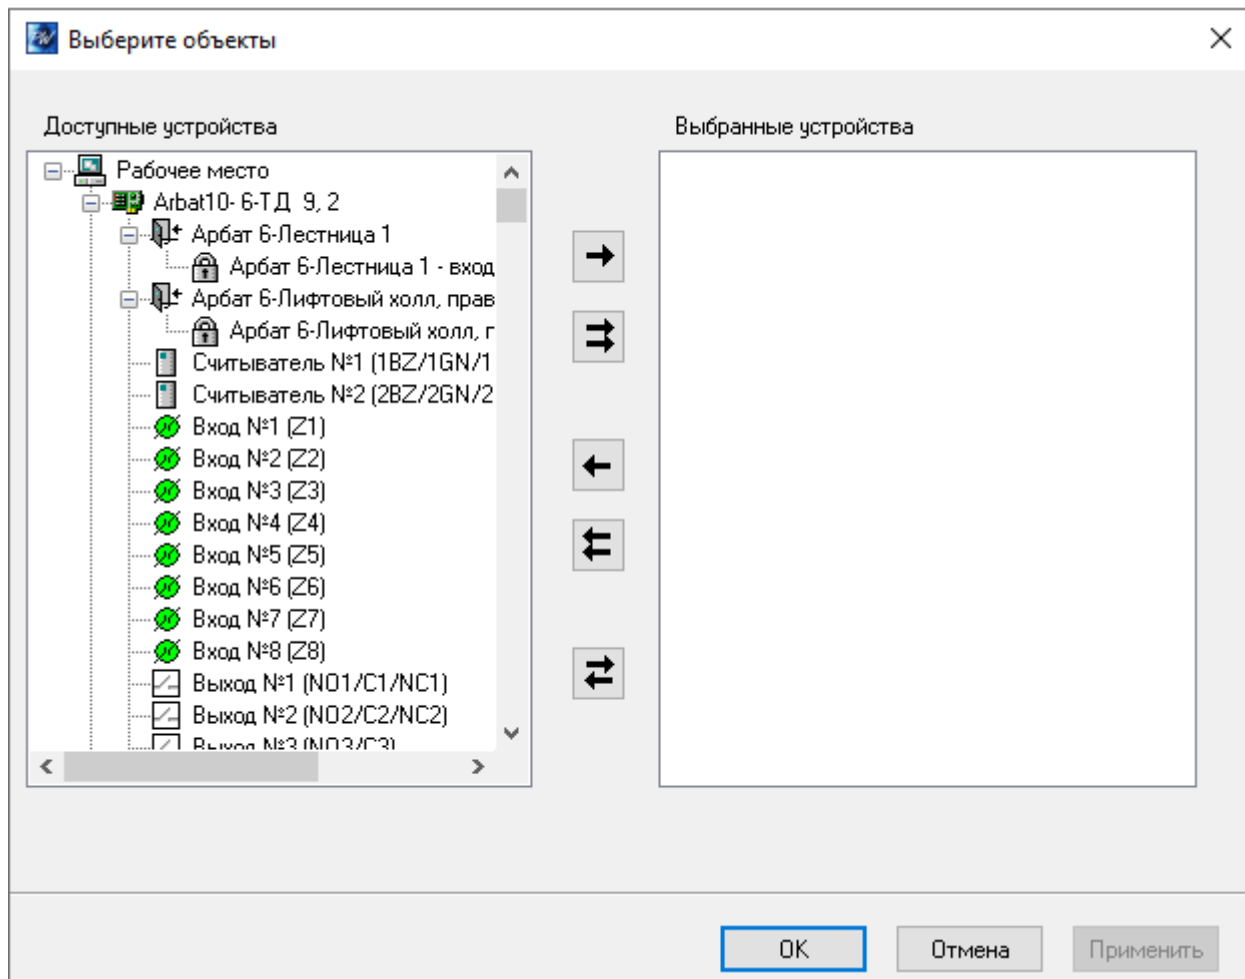

Для того чтобы при появлении события от объекта было включено окно видео верификации, необходимо его переместить в правое дерево, чтобы не было данной реакции - назад, в левое дерево.

Внимание!!! Не забудьте в настройках видеорегистратора разрешить запись видео на всех каналах, чтобы работал просмотр архива.